

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Clima CORE X

Clima Core X ir mitruma aktīvā tvaika barjeras membrāna, tas ir trīs slāņu stiprināts risinājums ar PE termostabilizētu sietu un tai ir mainīga līmeņa Sd koeficients. Izgatavots no neausta polipropilēna auduma slāņa, īpaša funkcionālā slāņa un PE sieta. Funkcionālā slānis ļauj nelielam ūdens tvaiku daudzumam migrēt uz bēniņiem no ēkas iekšpuses ziemas periodā un, ja nepieciešams, no bēniņiem uz iekšpusi pavasara mēnešos, kas veido produkta tvaika barjeras aktivitāti momentu. To var izgatavot pēc pieprasījuma arī ar divām līmējošām līmjoslām - SYSTEM SK2 versijā



PARAMETRI	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Ugunsreakcija		E
Sd vērtība	[m]	≥ 10 m
Mainīgs Sd apjoms	[m]	2-16 m
Svars	[g/m ² (±10%)]	ca. 115
Biezums	[mm]	ca. 0,5
Ūdens noturība		W1
UV izturība	[mēneši]	2*
Ekspozīcijas laiks UV staros	[nedēļas]	4
Stiepes izturība MD	[N/50 mm]	ca. 304
Stiepes izturība CD	[N/50 mm]	ca. 248
MD pagarinājums	[%]	10-30
CD pagarinājums	[%]	10-30
Izturība pret plīsumiem MD	[N]	ca. 280
Izturība pret plīsumiem CD	[N]	ca. 299
Triecienizturība		NPD
Krāsa		balta
Rullīša izmērs	[m x tm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Daudzums uz paletes	[rullīši]	50


Priekšrocības:

- Ļoti izturīga pret plīsumiem
- Novērš ūdens tvaiku kondensāciju
- Paaugstināta žūšanas potenciāls
- Pieejams ar SK2 SISTĒMU

SYSTEMIT Clima CORE X

Pielietojums:

Tvaika kontroles membrāna Clima Core X tiek izmantota dzīvojamo un rūpniecisko ēku celtniecībā kā tvaika kontroles slānis, kas aizsargā bēniņus pret pārmērīgu mitruma iekļūšanu no telpas iekšpuses siltumizolācijā. Izmanto arī jumtu un sienu konstrukcijās. Pateicoties tās aktīvajām īpašībām, tiek novērsts "folijas maisiņa" efekts, t.i. sēnīšu un pelējuma veidošanās bēniņos pārmērīga mitruma rezultātā. Tā vienlaikus aizsargā arī konstrukciju kokmateriālus no sabrukšanas un konstruktīvo defektu rašanās riskiem. Uzstādot to, ieteicams izmantot DUO tipa līmlentas, lai salīmētu savstarpējos pārlaidumus un noblīvētu savienojumu šuves ar citiem ēkas konstrukcijas elementiem. Pielieto arī beramo siltumizolācijas materiālu iestrādei.

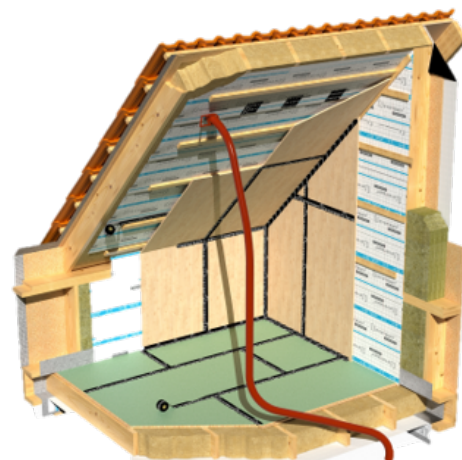

Iestrādes rekomendācija / garantija:

Uzstādīšana jāveic izmantojot šuvju lentes pārlaidumu salīmēšanai, remontam un membrānas caurduršanas vietu aizsardzībai (izraisīti skavas, naglas un citi mehāniski bojājumi). Ir svarīgi aizsargāt vietas, kur membrāna ir caurdurta (bojāta). 4 nedēļu laikā no uzstādīšanas laika tvaika barjeras membrāna jāaizsargā no dienasgaismas (UV starojuma) ietekmes. Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tehniskajā datu lapā un uzstādīšanas instrukcijās ietvertie norādījumi. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību, ja netiek ievērotas sniegtās vadlīnijas.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā sausā, slēgtā vietā, brīvā no mitruma un UV starojuma, oriģinālā, nebojātā iepakojumā. Ruļļi jāpārvadā segtos transporta līdzekļos. Tiem jābūt sagatavotiem transportēšanai tā, lai tie pasargātu no bojājumiem un iznīcināšanas. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, jo tās var samazināt izstrādājuma tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt.

Sistēma SK2:

Membrāna ir pieejama pēc pieprasījuma ar SYSTEM SK2, kuras pamatā ir divas integrētas pašlīmējošas līmmalas. Šis risinājums atvieglo uzstādīšanu un garantē pareizu pārklāšanās šuvju noblīvēšanu. Divas savstarpēji papildinošas līmjoslas nodrošina ciešu membrānu savienojanu jebkuros laika apstākļos: paaugstināta mitruma apstākļos, stipra vēja laikā, lietū, zemā temperatūrā, uz stipri netīras membrānas virsmas. Lai nodrošinātu atbilstošu abpusēju pārlaidumu, izmantojiet printēto līniju, kas ir min. 10 cm no membrānas malas.



Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godaprātu. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, ieskaitot gala produkta pārbaudi attiecīgajos apstākļos, nodrošinās piegādāto materiālu piemērotību viņa izvirzīto mērķu sasniegšanai.