

Sterowanie / Control: pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem  
radio remote control, electronic control with display

Maksymalna wydajność turbiny / Air flow maximum: 700 m<sup>3</sup>/h


Stopnie prędkości / Speed range: 4

Oświetlenie / Light source: pasek LED/LED strip: 1x4 W  
pasek LED/LED strip: 1x4 W

Wykończenie / Finishing: ceramika  
ceramics

Poziom głośności / Noise level: 44÷64 dB(A)


Wariant pracy / Mode: pochłaniacz  
recirculation

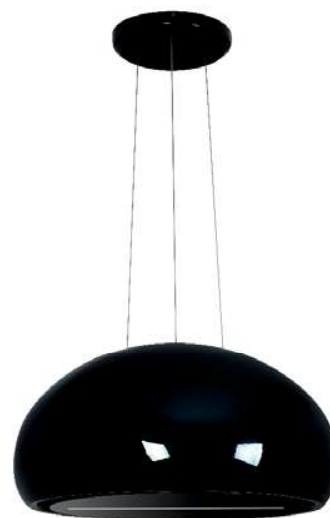

Dostępne kolory:  
Available colours:



Biały połysk / Gloss white  
Czarny połysk / Gloss black  
Miedziany połysk / Gloss copper  
Złoty połysk / Gloss gold

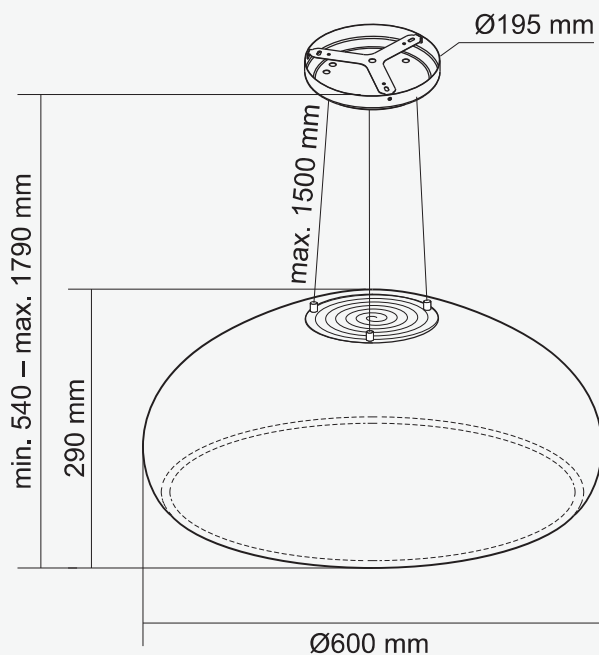

Dostępna średnica:  
Diameter available: **ø600 mm**



KLASA ENERGETYCZNA  
ENERGY CLASS



EFEKTYWNA FILTRACJA  
EFFECTIVE FILTRATION



CICHA PRACA  
SILENT WORK



PILOT  
REMOTE CONTROL



OŚWIETLENIE LED  
LED LIGHT



9 min.  
TIMER  
CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA  
AUTOMATIC SHUTDOWN TIME



CARBON  
FILTER  
FILTR WĘGLOWY  
CARBON FILTER