SabetoFLEX tvaika izolācijas / radona membrāna ar vai bez atveres

SabetoFLEX tvaika izolācijas membrāna ir pašvulkanizējoša, ūdens, radona un tvaika necaurlaidīga, kā arī nodrošina aizsardzību pret koroziju. Tai ir divslāņu struktūra ar UV starojuma un laikapstākļu izturīgu virskārtu. Apakšējais slānis pašvulkanizējas, tāpēc membrānu var pārgriezt un pēc tam savienot ap cauruli. Pielīp gandrīz visu veidu būvmateriāliem. Pieejama divos variantos — ar vai bez atveres. Materiāls ir 100 % elastīgs visos virzienos un iztur nelielas vibrācijas. Nenotiek PFAS vai citu toksisku vielu izskalošanās. 100 % pārstrādājama.



Produkta specifikācija


Materiāls	UV izturīga poliizobutilēna (PIB) virskārta. Apakšējais slānis — butils ar PIB.
Pielietojums	Ar atveri — cauruļu izvadiem caur tvaika izolāciju. Bez atveres — kabeļu un citu izvadu blīvēšanai tvaika izolācijā.
Krāsa	Melna RAL 9004
Biezums	1,2 ± 0,1 mm
Izmēri	Bez atveres: Ø60 līdz Ø840; pēc pasūtījuma līdz Ø1120. Ar atveri: Ø50 līdz Ø320; pēc pasūtījuma līdz Ø1000.
Daudzums	Pārdod iepakojumos pa 25 gab. vai atsevišķi.
Svars	1,6 kg/m²
Iepakojums	Kartona caurulēs vai kastēs atkarībā no izmēra.
Pielāgošana	Uz mitrām virsmām vajadzības gadījumā izmantojiet SabetoFLEX Aktivator aerosolu, lai pielāgotu izstrādājuma novietojumu un viegli pārbīdītu to vietā. Tas izspiež mitrumu.
Montāžas temperatūra	−10 °C līdz +60 °C. Līdz −60 °C, izmantojot siltumu.
Ekspluatācijas temperatūra	−60 °C līdz +90 °C, ja montāža veikta bez mehāniskas spriedzes. Apstiprināta montāžai pie karsta elementa līdz 223 °C temperatūrā 30 minūtes.
Savienošana	Pašvulkanizējoša; minimālais pārlaidums 20 mm. Savienojumus ar citiem izstrādājumiem var pielīmēt ar SabetoFIX Universal montāžas līmi.
Lokāmība zemā temperatūrā	Līdz −60 °C
UV noturība	Virskārta: EN 1297 (18 000 h).
Tvaika necaurlaidība μ	Virskārta: DS/EN 1931, 260 000 μ
Uzglabāšana	Sausā vietā, temperatūrā līdz 40 °C.
Ietekme uz vidi	Nesatur videi kaitīgas vielas. Pilnībā nesatur PFAS vai citas toksiskas vielas. 100 % pārstrādājama.

SabetoFLEX ...inddækninger der holder!


SabetoFLEX · Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tlf. +45 70 22 50 04 | www.sabetoflex.dk | info@sabetoflex.dk

FLEX membrānas montāža


Izmanto cauruļu izvadiem caur tvaika izolāciju

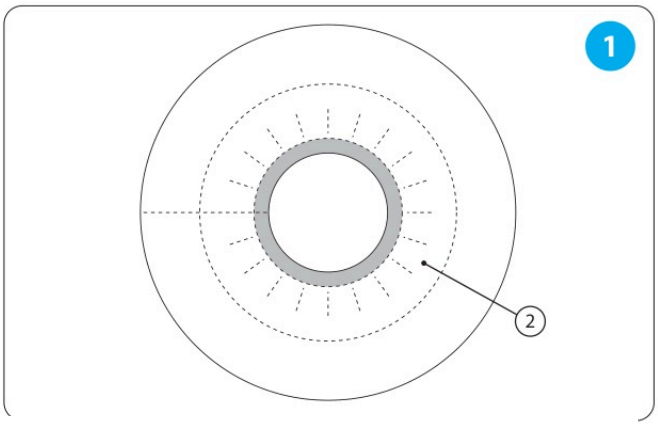


Novelciet iekšējo aizsargplēves gredzenu.

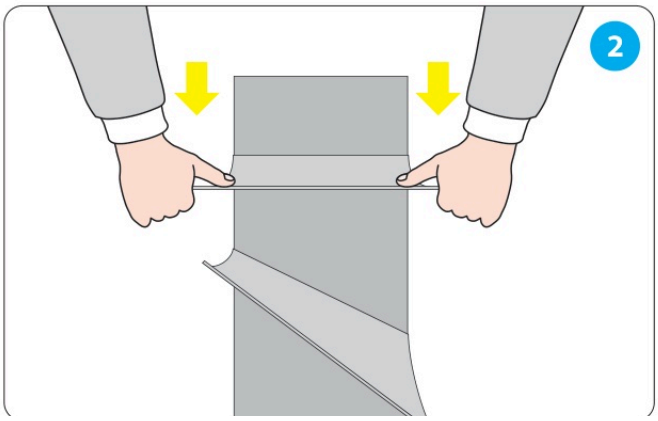


Izstaipiet materiālu, lai membrānu varētu uzvilkt pāri caurulei.

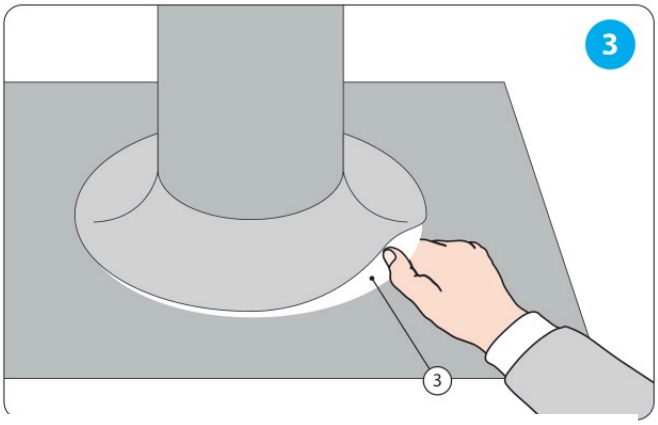

Novietojiet membrānu. Noņemiet atlikušo aizsargplēvi un piestipriniet membrānu pie tvaika izolācijas.

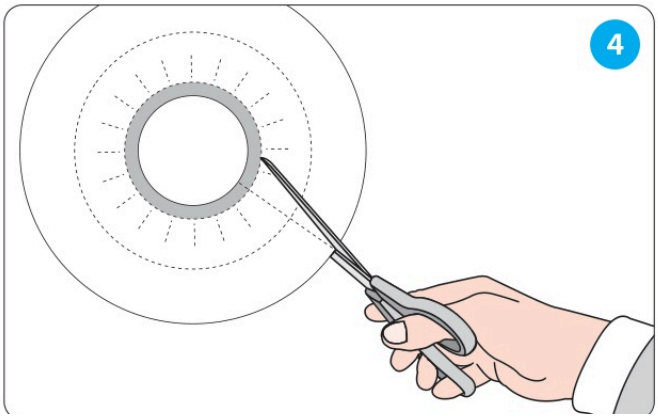

Ja membrānu nav iespējams uzvilkt pāri caurulei, to var pārgriezt ...

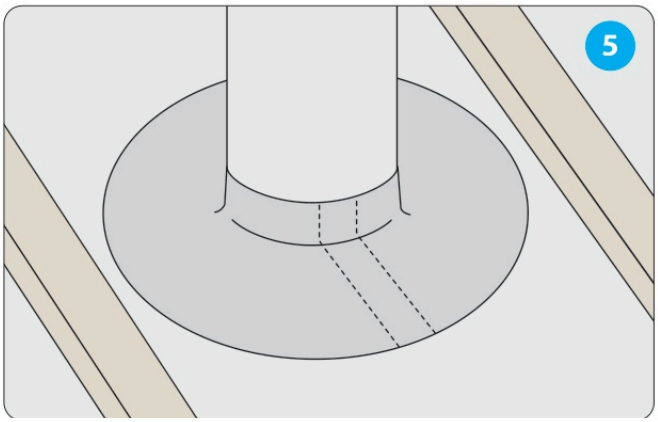

... un pēc tam atkal savienot, izstaipot materiālu tā, lai savienojuma vietā veidotos 2 cm pārlaidums. Materiāls ir pašvulkanizējošs.

SabetoFLEX · Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tlf. +45 70 22 50 04 | www.sabetoflex.dk | info@sabetoflex.dk